

PG400 PRO

ESTABILIZADOR PARA PROGRAMACIÓN INVERTER


- Alimentador para Programación
- Cargador Rápido
- Arrancador de vehículos
- Reparador de Baterías
- Multi-Protección
- Ligero & Portátil




diatek

ESPECIFICACIONES

Tensión de Alimentación Nominal	110V / 220V ±15%
Potencia de Entrada Nominal	3.8KVA
Eficiencia	85%
Dimensiones	445x300x230mm
Corriente / Tensión de Arranque	400A / 12V
Corriente de Suministro de Potencia en Programación	150A
Frecuencia de Entrada	50Hz / 60Hz
Pérdida de Carga	20W
Factor de Potencia	0.76
Grado de Protección	IP21S
Cargando Corriente / Voltaje	20A / 12V
Rango de Tensión para Alimentación en Programación	10.8V~15V

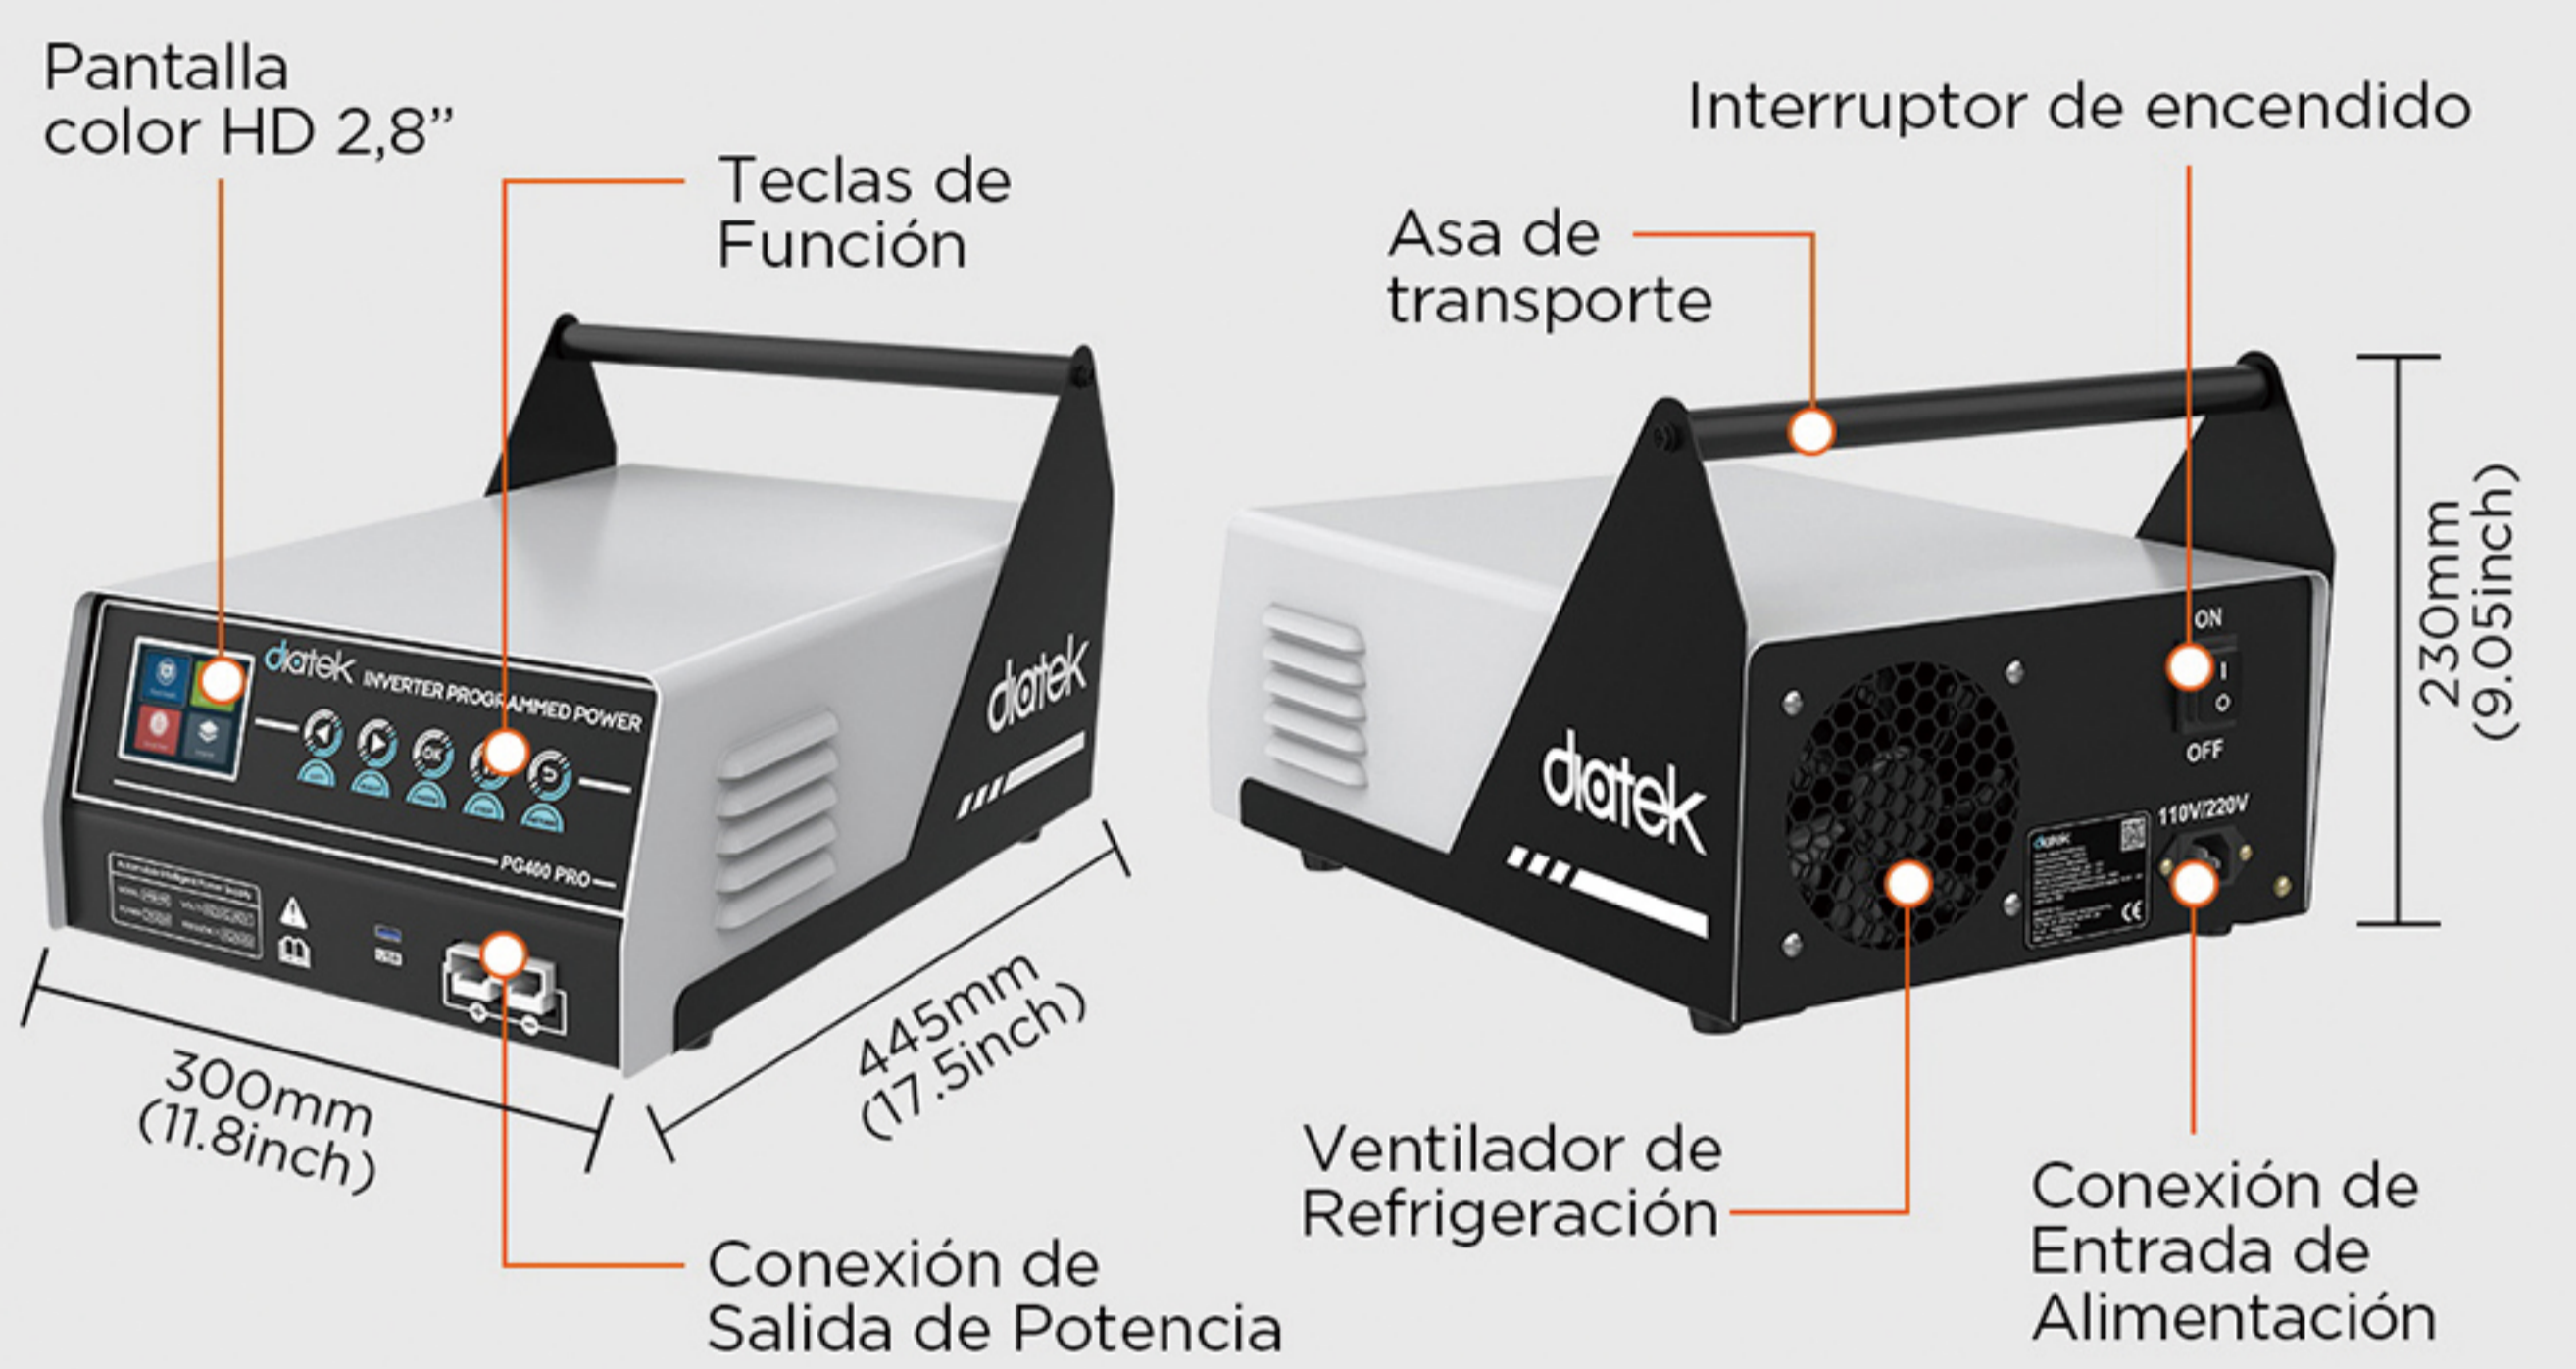

Alimentador para Programación

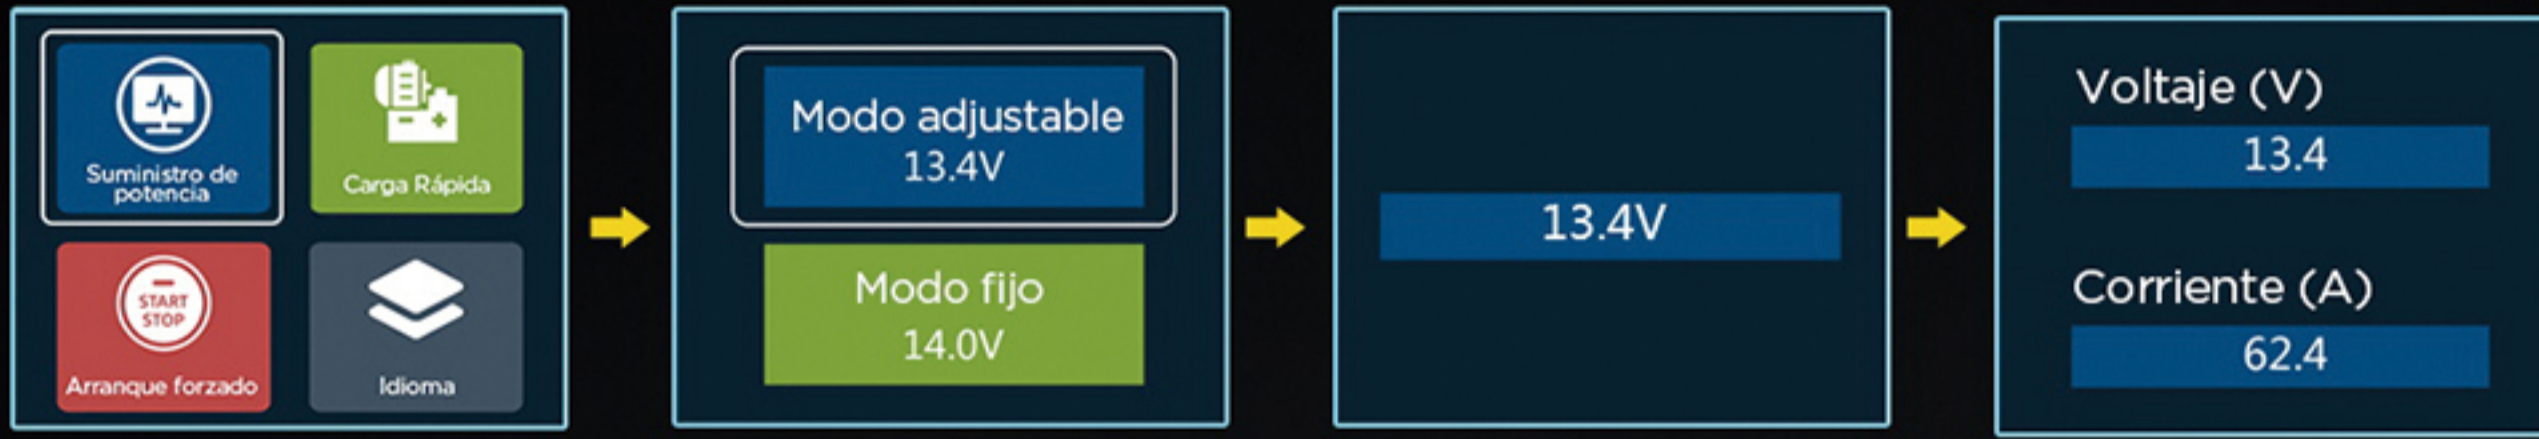

Carga & Reparación de Baterías



Arrancador de Vehículo



DISEÑO MULTI-PROTECCIÓN

- Protección por Conexión Inversa
- Protección por Bajo Voltaje
- Protección por Sobrecalentamiento
- Protección por Sobrecarga
- Protección por Cortocircuito



Diagnosis y Tecnología del Automóvil S.L.
 Avenida de Velázquez 16.
 41807 Espartinas-Sevilla
 Tel: 954 301 235 | Fax: 954 301 236
 E-mail: info@diatek.es
 Web: www.diatek.es